


Trennbare Verschraubungen

Winkelverschraubungen mit Innengewinde - konisch dichtend

bis 25 bar

⚠ Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmutter variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.

Typ 25 bar Temperguss verz.	a	c	Typ 16 bar 1.4408 	a	c	Gewinde
WT 38 ST	52	25	WT 38 ES	50	27	Rp 3/8"
WT 12 ST	58	28	WT 12 ES	58	27	Rp 1/2"
WT 34 ST	62	33	WT 34 ES	54	33	Rp 3/4"
WT 10 ST	72	38	WT 10 ES	74	40	Rp 1"
WT 114 ST	82	45	WT 114 ES	82	47	Rp 1 1/4"
WT 112 ST	90	50	WT 112 ES	87	52	Rp 1 1/2"
WT 20 ST	100	58	WT 20 ES	93	62	Rp 2"
WT 212 ST	122	70	---	---	---	Rp 2 1/2"
WT 30 ST	135	78	---	---	---	Rp 3"

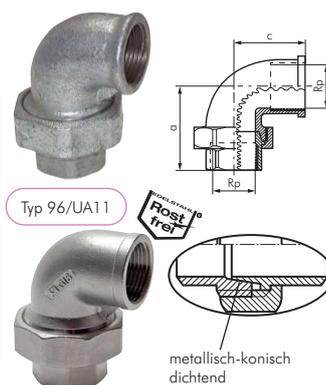

Winkelverschraubungen mit Innengewinde - flach dichtend

bis 25 bar

Werkstoffe: Dichtung: Typ Temperguss verzinkt: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE

Temperaturbereich: -200°C bis max. +200°C

⚠ Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmutter variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.

Typ 25 bar Temperguss verz.	a	c	Typ 16 bar 1.4408	a	c	Gewinde	Ersatzdichtungen Centellen* für Temperguss 	Ersatzdichtungen PTFE für 1.4408 
WT 38 F ST	52	25	WT 38 F ES	50	27	Rp 3/8"	WT 38 DI	DNT 38 DI TE
WT 12 F ST	58	28	WT 12 F ES	58	27	Rp 1/2"	WT 12 DI	DNT 12 DI TE
WT 34 F ST	62	33	WT 34 F ES	54	33	Rp 3/4"	WT 34 DI	DNT 34 DI TE
WT 10 F ST	72	38	WT 10 F ES	74	40	Rp 1"	WT 10 DI	DNT 10 DI TE
WT 114 F ST	82	45	WT 114 F ES	82	47	Rp 1 1/4"	WT 114 DI	DNT 114 DI TE
WT 112 F ST	90	50	WT 112 F ES	87	52	Rp 1 1/2"	WT 112 DI	DNT 112 DI TE
WT 20 F ST	100	58	WT 20 F ES	93	62	Rp 2"	WT 20 DI	DNT 20 DI TE
WT 212 F ST	122	70	---	---	---	Rp 2 1/2"	WT 212 DI	---

* Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis




Winkelverschraubungen mit Innen- & Außengewinde - konisch dichtend

bis 25 bar

⚠ Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmutter variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.

Typ 25 bar Temperguss verz.	b	c	Typ 16 bar 1.4408 	b	c	Gewinde innen	Gewinde außen
WET 38 ST	65	25	WET 38 ES	61	27	Rp 3/8"	R 3/8"
WET 12 ST	76	28	WET 12 ES	72	27	Rp 1/2"	R 1/2"
WET 34 ST	82	33	WET 34 ES	69	33	Rp 3/4"	R 3/4"
WET 10 ST	94	38	WET 10 ES	89	40	Rp 1"	R 1"
WET 114 ST	107	45	WET 114 ES	98	47	Rp 1 1/4"	R 1 1/4"
WET 112 ST	115	50	WET 112 ES	102	52	Rp 1 1/2"	R 1 1/2"
WET 20 ST	128	58	WET 20 ES	111	62	Rp 2"	R 2"
WET 212 ST	152	70	---	---	---	Rp 2 1/2"	R 2 1/2"
WET 30 ST	168	78	---	---	---	Rp 3"	R 3"

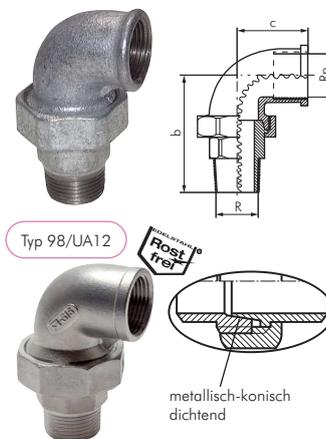

Winkelverschraubungen mit Innen- & Außengewinde - flach dichtend

bis 25 bar

Werkstoffe: Dichtung: Typ Temperguss verzinkt: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE

Temperaturbereich: -200°C bis max. +200°C

⚠ Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmutter variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.

Typ 25 bar Temperguss verz.	b	c	Typ 16 bar 1.4408	b	c	Gewinde innen	Gewinde außen	Ersatzdichtungen Centellen* für Temperguss 	Ersatzdichtungen PTFE für 1.4408 
WET 38 F ST	65	25	WET 38 F ES	61	27	Rp 3/8"	R 3/8"	WT 38 DI	DNT 38 DI TE
WET 12 F ST	76	28	WET 12 F ES	72	27	Rp 1/2"	R 1/2"	WT 12 DI	DNT 12 DI TE
WET 34 F ST	82	33	WET 34 F ES	69	33	Rp 3/4"	R 3/4"	WT 34 DI	DNT 34 DI TE
WET 10 F ST	94	38	WET 10 F ES	89	40	Rp 1"	R 1"	WT 10 DI	DNT 10 DI TE
WET 114 F ST	107	45	WET 114 F ES	98	47	Rp 1 1/4"	R 1 1/4"	WT 114 DI	DNT 114 DI TE
WET 112 F ST	115	50	WET 112 F ES	102	52	Rp 1 1/2"	R 1 1/2"	WT 112 DI	DNT 112 DI TE
WET 20 F ST	128	58	WET 20 F ES	111	62	Rp 2"	R 2"	WT 20 DI	DNT 20 DI TE

* Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis

