

3/2-Wege Endschalter & Tastenventile

G 1/8"

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR
 Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
 Betriebsdruck: 0 bis 8 bar
 Durchfluss: 450 l/min.
 Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
 Druckeingang: an jedem Anschluss möglich

3/2-Wege Endschalter G 1/8"

Baureihe YMV300

Typ	Betätigung	Gewinde	Betätigungskraft	Symbol
YMV310 PU	Nocke	G 1/8"	35 N	
YMV310 1RP	Rollenhebel, Rolle aus Kunststoff	G 1/8"	20 N	
YMV310 1RB	Rollenhebel, Rolle aus Stahl (kugelgelagert)	G 1/8"	20 N	
YMV310 2RP	Leerrücklaufrolle, Rolle aus Kunststoff	G 1/8"	20 N	
YMV310 2RB	Leerrücklaufrolle, Rolle aus Stahl (kugelgelagert)	G 1/8"	20 N	



3/2-Wege Tasterventile & Drehschalter G 1/8" (Ø 30,5)

Baureihe YMV300

Schalttafelbohrung: 30,5 mm

Typ	Betätigung	Farben	Gewinde	Symbol
YMV310 MS-**	Pilztaster	● rot ● grün ● schwarz	G 1/8"	
YMV310 MT	Not-Aus-Taster	● rot	G 1/8"	
YMV310 FP-**	Drucktaster	● rot ● grün ● schwarz	G 1/8"	
YMV310 SL	Drehschalter	● schwarz	G 1/8"	




Bestellbeispiel: YMV310 MS- **

Standardtyp

Verfügbare Farben des Betätigers:
 rot-ROT
 grün-GRÜN
 schwarz-SCHWARZ

Hauptabmessungen - 3/2-Wege Endschalter & Tasterventile G 1/8"

Baureihe YMV300

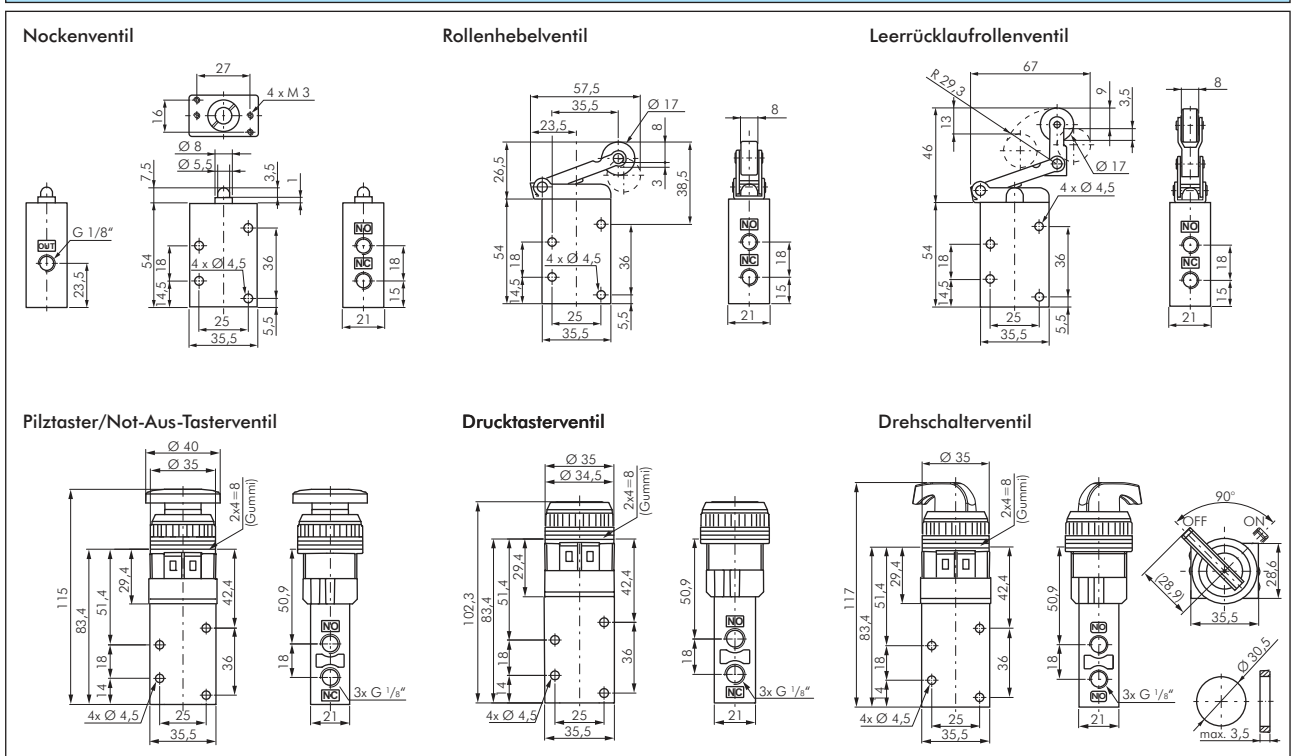

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.