


Ventilgehäuse, ohne Deckel

- Kunststoff
- für 581
- Größe 1
- Norm ISO 5599-1

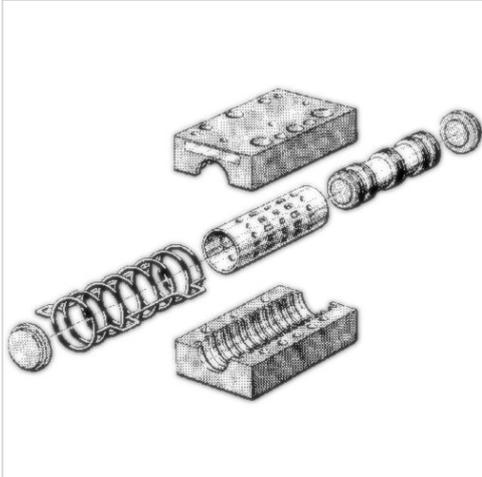

Norm	ISO 5599-1
Umgebungstemperatur min./max.	-20 ... 70 °C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft	40 ... 400 mg/m ³
Gewicht	Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Typ	Gewicht
R402002299	2x3/2-Wege-Magnetventil	0,1 kg
R402002292	5/2-Wege - Magnetventil, einseitig betätigt	0,09 kg
R402002293	5/2-Wege - Magnetventil, beidseitig betätigt	0,08 kg
R402002294	5/2-Wege - Magnetventil, beidseitig betätigt, mit Handhilfsbetätigung	0,08 kg
R402002297	5/2-Wege-Magnetventil, mit Differenzkolben	0,14 kg
R402002295	5/3-Wege - Magnetventil, Mittelstellung geschlossen	0,09 kg
R402002298	5/3-Wege - Magnetventil, Mittelstellung belüftet	0,09 kg
R402002296	5/3-Wege - Magnetventil, Mittelstellung entlüftet	0,09 kg

Das Ventil kann zur Version - einseitig betätigt, mit Lufrückführung - umgebaut werden., Signal 14 hat Priorität

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Polyamid, glasfaserverstärkt